

# Kolfilter

Standardmodell 10x44-54 (anpassad för 1-3 hushåll)

## Beskrivning av reningsprocessen

Detta kolfilter klarar av att rena höga halter av organiska ämnen (humus), samt järn och mangan och övriga partiklar. Det filtrerar bort färg, lukt och smak.

Man kan även mycket effektivt filtrera bort radongas.

## Instruktioner för installation

### **1. Kolfilter modell 10x44-54.**

Anläggningen levereras fylld med filtermaterial.

Den måste placeras stående i ett torrt och frostfritt utrymme.

Den måste installeras efter fastighetens hydrofor eller hydropress (se bifogad skiss).

Renaren behöver varken eluttag eller golvbrunn.

### **2. Anslutning av in- och utgående vatten.**

Anslutningen av inkommande brunsvatten och utgående konsumtionsvatten, görs med 20mm flexibla slangar (som medföljer) till markerade vatten in och ut på filtrets topp.


### **3. Instruktion för drift.**

Anläggningen är helautomatisk och installeras enligt bifogad skiss. Vid igångsättande kommer det ganska mycket luft till en början, och även en del fint koldamm tills filtermassan blivit ordentligt genomblöt. Koppla gärna bort kransilar som kan slamma igen. Kolen bör sedan bytas vid behov.

Vid frågor angående drift eller installation ring vår

**Teknisk support: 0920-25 19 60**

**Installationsskiss för  
Kolfilter modell 10x44-54**

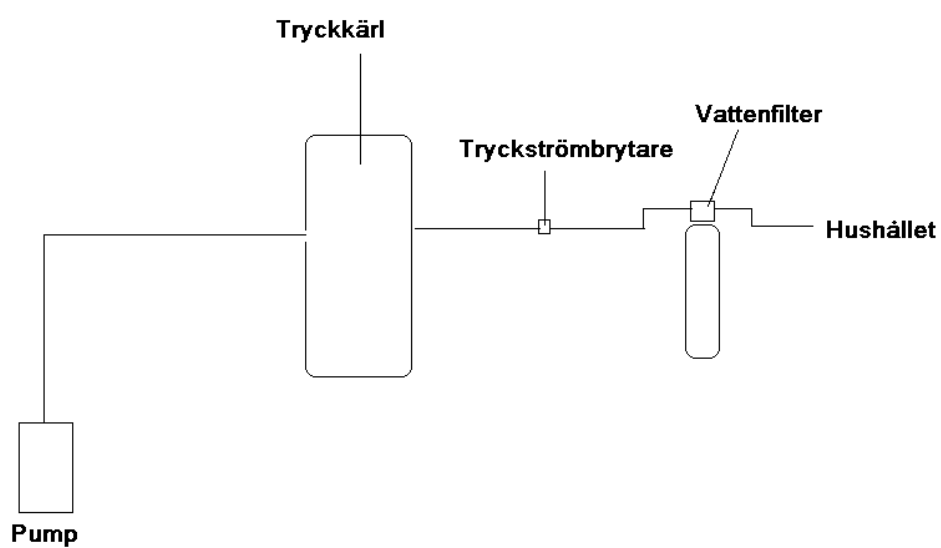

**Teknisk support: 0920-25 19 60**